

METAL DETECTOR CON LETTURA TEMPERATURA CORPOREA

CONTROLLO E SICUREZZA

Metal detector stand alone con misurazione della temperatura corporea, Allarme quando la temperatura è superiore a $37,3^{\circ}\text{C}$, 18 zone di rilevamento, 256 livelli di sensibilità, Display LCD da 5,7", Contatore per allarme e persone

Prezzo al pubblico 2.749,40+iva





TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO E PALMO DELLA MANO CON FUNZIONE DI RILEVAMENTO DELLA FEBBRE.
NUMERO DI VOLTI IDENTIFICABILI: 30.000
NUMERO DI PALMI IDENTIFICABILI: 5.000
NUMERO DI EVENTI IN MEMORIA: 1.000.000
COMUNICAZIONE: WI-FI, WIEGAND INPUT/OUTPUT, TCP / IP, RS485 FUNZIONI STANDARD: FUNZIONALITÀ DI CONTROLLO DI ACCESSO COMPLETO: ANTI-PASSBACK, INTERFACCIA DI CONTROLLO DI ACCESSO PER TERZE PARTI ELETTRICITÀ, SENSORE PORTA, PULSANTE DI USCITA, ALLARME E CAMPANELLO INGRESSO AUSILIARIO INCORPORATO CON MAGGIORE FLESSIBILITÀ PER IL COLLEGAMENTO CON RIVELATORE CABLATO O EMERGENZA INTERRUPTORE. NON SUPPORTA RFID.

PREZZO AL PUBBLICO 3041,84




TERMOCAMERA A MANO
STANDALONE PROFESSIONALE PER
LA LETTURA DELLA TEMPERATURA
CORPOREA. DISTANZA DI LETTURA
1 METRO. SCHERMO TFT DA 2,8".
RISOLUZIONE A INFRAROSSI: 160 ×
120. FREQUENZA FOTOGRAMMI:
9HZ. GAMMA DI MISURAZIONE
DELLA TEMPERATURA: 30°C ~ 45°C.
PRECISIONE: ± 0,5 ° C 6. FUNZIONE
FOTOGRAFATA E MEMORIA DELLA
SCHEDA SD. ANALISI DEL
SOFTWARE PER PC. MISURA DELLA
TEMPERATURA DEL PUNTO.
INTERFACCIA USB DI TIPO C PER LA
RICARICA DELLA BATTERIA AL LITIO.
FORO DI MONTAGGIO DEL
TREPPIEDE 1/4"

PREZZO AL PUBBLICO 1996,00+IVA



TERMOMETRO AD INFRAROSSI CHE PERMETTE LA MISURA DELLA TEMPERATURA SENZA CONTATTO, UTILIZZANDO LA TECNOLOGIA AD INFRAROSSI. DISPOSITIVO PER USO DOMESTICO, ATTO ALLA VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA A PURO SCOPO INFORMATIVO E NON DIAGNOSTICO. INTERPELLARE UN MEDICO PER ESEGUIRE L'EVENTUALE DIAGNOSI. NON È UN DISPOSITIVO MEDICO. QUESTO TERMOMETRO È VELOCE, ACCURATO NELLE MISURE E DI FACILE UTILIZZO. DOTATO DI DISPLAY CON INDICAZIONI DIFFERENTI (HI / LO) PER INDICARE LE DIFFERENZE DI TEMPERATURA: ALTA (HI): APPARE QUANDO LA TEMPERATURA INDICATA È PIÙ ALTA DI 40° C (104°F) BASSA (LO): APPARE QUANDO LA TEMPERATURA INDICATA È PIÙ BASSA DI 30° C (86° F). INOLTRE IL DISPOSITIVO È DOTATO DI: CARICA DELLA BATTERIA, TEMPERATURA LETTA, UNITÀ DI MISURA SPECIFICHE TECNICHE: DISTANZA DI MISURAZIONE: DA 2 A 5CM GAMMA DI MISURA: 31°C~40°C (88°F~104°F) LUNGHEZZA D'ONDA: 7.5~13.5UM PRECISIONE: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ O ($\pm 0.6^{\circ}\text{F}$) TEMPO DI RISPOSTA: <1SEC, RISPOSTA AL 95% SPETTRO: 5.5~14MM INDICAZIONE LIVELLO BATTERIA SUL DISPLAY ALIMENTAZIONE BATTERIE: 1.5V 2XAAA TEMPERATURA OPERATIVA: 10°C ~ 35°C UMIDITÀ: 10 ~ 85% TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO: -10°C~50°C, $\leq 85\%RH$ DIMENSIONI: 160X118X40MM PESO: CIRCA 150G (CON BATTERIE) CONFEZIONE: SCATOLA

PREZZO AL PUBBLICO 150,00+IVA

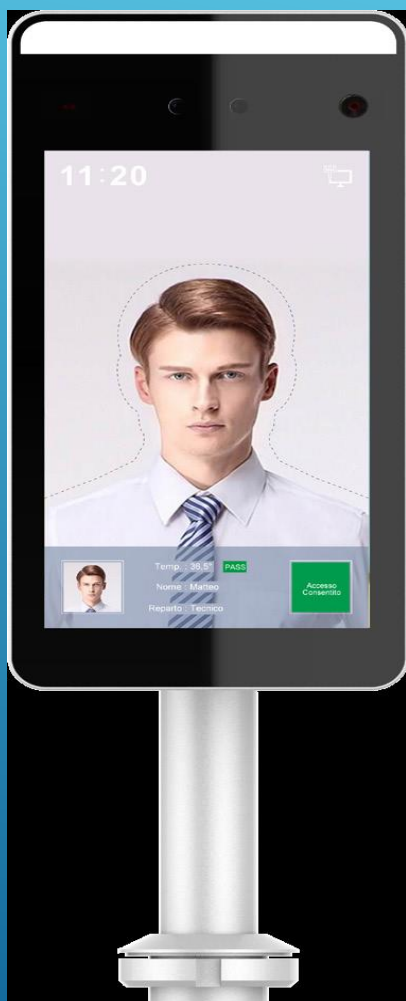

TERMINALE DI RILEVAZIONE TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE
MONITOR: 7" HD LCD 600X1024 - RISOLUZIONE TELECAMERA: 2 MEGA PIXEL - TEMPERATURA
Distanza: 0,5-1,3MT - TOLLERANZA +/- 0,3°C - RICONOSCIMENTO: VOLTO, MASCHERINA -
RICONOSCIMENTO FACCIALE: 0,5-2,3MT - MEMORIA FINO A: 25.000 VOLTI (TEMPLATE) -
TEMPO DI RICONOSCIMENTO: 200MS - ILLUMINAZIONE: INFRAROSSO, WHITE LIGHT -
PROTOCOLLO: TCP/IP, HTTP - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: AUTO & ON-OFF LINE -
GESTIONE: BLACK & WHITE LIST - FORMATO IMMAGINI: JPEG
- NETWORK: RJ45 - USCITA: RELÈ PER COMANDO VARCO - ALLARMI: SU DISPLAY, VOCALE,
SMARTPHONE - AGGIORNAMENTO FIRMWARE: REMOTO - TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO: -20°C - 55°C - ALIMENTAZIONE: 12VDC
- DIM. MONITOR: 219 X 111 X 21,5MM - DIM. C20 BASE DA TAVOLO: DIAM. 33 X H 189 - DIM.
C60 BASE + COLONNINA: 60CM - DIM. C110 BASE + COLONNINA: 110CM



LETTORE DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA
- MONITOR: 7" HD LCD 600X1024 - RISOLUZIONE TELECAMERA: 2 MEGA PIXEL - TEMPERATURA
Distanza: 0,5-1,3MT - TOLLERANZA +/- 0,3°C - RICONOSCIMENTO: VOLTO, MASCHERINA -
RICONOSCIMENTO FACCIALE: 0,5-2,3MT - MEMORIA FINO A: 25.000 VOLTI (TEMPLATE) -
TEMPO DI RICONOSCIMENTO: 200MS - ILLUMINAZIONE: INFRAROSSO, WHITE LIGHT -
PROTOCOLLO: TCP/IP, HTTP - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: AUTO & ON-OFF LINE -
GESTIONE: BLACK & WHITE LIST - FORMATO IMMAGINI: JPEG
- NETWORK: RJ45 - USCITA: RELÈ PER COMANDO VARCO - ALLARMI: SU DISPLAY, VOCALE
SMARTPHONE - AGGIORNAMENTO FIRMWARE: REMOTO - TEMPERATURA DI
FUNZIONAMENTO: -20°C - 55°C - ALIMENTAZIONE: 12VDC

SISTEMA DI RILEVAMENTO TEMPERATURA E RICONOSCIMENTO FACCIALE € 2.650,00

BASE SUPPORTO DA TAVOLO ALTEZZA 30CM € 135,00

BASE + COLONNINA SUPPORTO DA PAVIMENTO PER BAMBINI ALTEZZA 60CM €
360,00

BASE + COLONNINA SUPPORTO DA PAVIMENTO PER ADULTI ALTEZZA 110CM € 420,00

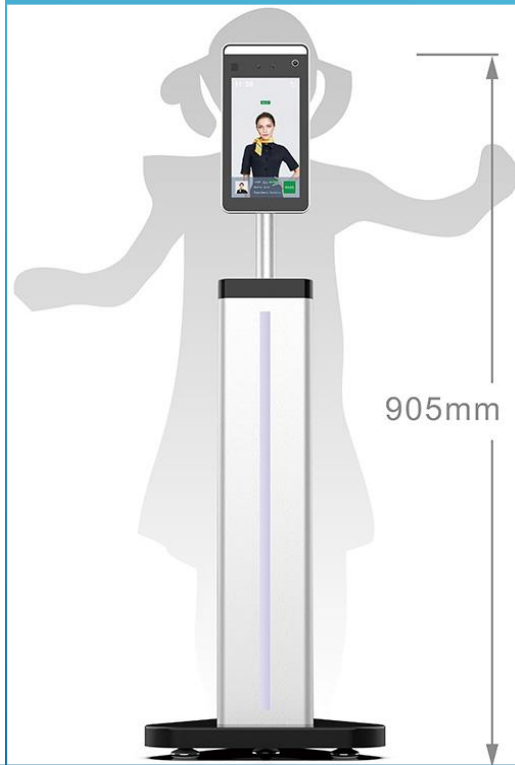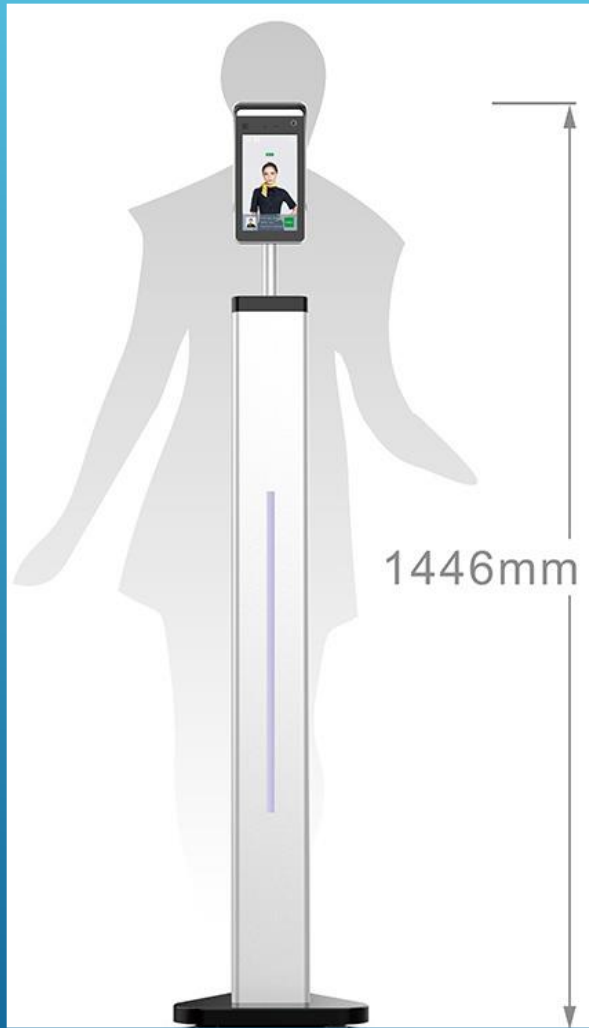



SISTEMA CERTIFICATO DI MISURAZIONE ISTANTANEA DELLA TEMPERATURA CORPOREA. **INTERVALLO DI LETTURA DA 3 A 5 METRI.** ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$. KIT THERMAL BODY V VERSIONE BASE, TRAMITE L'INTERFACCIA WEB DELLA TELECAMERA È POSSIBILE VISUALIZZARE IN TEMPO REALE LA TEMPERATURA RILEVATA E AGIRE DI CONSEGUENZA, AVVIANDO, PER ESEMPIO, LA COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE VERSO IL MICROFONO E LO SPEAKER INTEGRATI NELLA TELECAMERA AL FINE DI SEPARARE IL SOGGETTO DALLA FOLLA. AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI TEMPERATURA È POSSIBILE ATTIVARE IL LED BIANCO INTERMITTENTE E/O RIPRODURRE UN MESSAGGIO AUDIO DALLO SPEAKER.

KIT THERMAL BODY COMPOSTA DA:

1 PZ TPC-BF5421-TD13F8 TELECAMERA IBRIDA CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CHE FORNISCE SIMULTANEAMENTE UN'IMMAGINE NORMALE E UNA TERMICA DELLA SCENA RIPRESA. UN ALGORITMO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICONOSCE LE FIGURE UMANE E PERMETTE DI MISURARE LA TEMPERATURA DEL VOLTO, ESCLUDENDO QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE CHE POSSA COSTITUIRE UN FALSO ALLARME, ALLA DISTANZA OTTIMALE DI 3 METRI.

1 PZ JQ-D70Z BLACKBODY CAMERA: MEGLIO CONOSCIUTO COME «BLACKBODY» È UNO STRUMENTO CERTIFICATO CHE, INSERITO NEL CAMPO DI RIPRESA, FORNISCE UN RIFERIMENTO DI TEMPERATURA COSTANTE E PRECISO CHE LA TELECAMERA SFRUTTA PER AUTO CALBRARSI E AUMENTARE L'ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE.

2 PZ VCT-999 TREPPIEDE DA TERRA

2 PZ RQW026-00 ADATTATORE DI INSTALLAZIONE PER TREPPIEDE

1 PZ PFM320 ALIMENTATORE 12VDC 2A

PREZZO AL PUBBLICO 17.800,00





KIT STUDIATO PER LA GESTIONE DELLE FILE DEI NEGOZI O UFFICI, CHE PERMETTE DI SEGNALARE AL CLIENTE IN ATTESA IL MOMENTO IN CUI ENTRARE, PERMETTENDO AL NEGOZIANTE DI RISPETTARE LE NORMATIVE DI SICUREZZA DEI DECRETI EMANATI CAUSA "COVID-19" ED EVITANDO QUINDI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE. IL NEGOZIANTE TRAMITE RADIOCOMANDO PUÒ GESTIRE LA SEGNALAZIONE DELLA TARGA POSTA ALL'ENTRATA PER INVITARE IL CLIENTE AD ENTRARE O AD ATTENDERE IN FILA. LA SEGNALAZIONE AVVENIE SIA OTTICA, CON L'ILLUMINAZIONE DEL MESSAGGIO, SIA ACUSTICA TRAMITE SINTESI VOCALE "AVANTI IL PROSSIMO". IL KIT FUNZIONA STAND-ALONE, UNA VOLTA CARICATA LA BATTERIA PUÒ ESSERE POSIZIONATO OVUNQUE SENZA LA NECESSITÀ DI PASSARE DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE. IL PACCO BATTERIA PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DEL KIT PER UNA DURATA DI 12 ORE. PER RICARICARE LA BATTERIA BASTERÀ COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA CORRENTE.

PREZZO AL PUBBLICO OFFERTA NETTA 650+IVA

AVANTI IL
PROSSIMO



WIRELESS



Il KIT comprende:

- 1 Targa ottico-acustica* a LED (STOP-AVANTI)
- 1 Radiocomando per gestione targa
- 1 Piantana per installazione targa
- 1 Pacco batteria in scatola stagna

SISTEMA DI GESTIONE FILA AUTOMATICO



KIT VIA FILO STUDIATO PER LA GESTIONE DELLE FILE DELLE FARMACIE O DI ALTRE TIPOLOGIE DI NEGOZI O UFFICI, CHE PERMETTE DI SEGNALARE AL CLIENTE IN ATTESA IL MOMENTO IN CUI ENTRARE, RISPETTANDO LE NORMATIVE DI SICUREZZA DEI DECRETI EMANATI CAUSA "COVID-19" ED EVITANDO QUINDI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE. GESTISCE LA FILA IN BASE AL NUMERO MASSIMO DI CLIENTI CHE POSSONO STARE ALL'INTERNO DEL NEGOZIO NELLO STESSO MOMENTO, NUMERO CHE PUÒ ESSERE PROGRAMMATO DI DEFAULT IN AZIENDA: 3, 5 O 8 CLIENTI. ADATTO PER 2 VARCHI (1 ENTRATA + 1 USCITA). SONO DISPONIBILI ANCHE SISTEMI PER 3, 4 O 5 VARCHI.

- ▶ KIT-FILA-03
- ▶ Il KIT comprende:
 - ▶ • 1 Centrale di gestione sistema CCP02
 - ▶ • 1 Targa STOP/AVANTI + sintesi vocale
 - ▶ • 1 Piantana per installazione targa
 - ▶ • 2 Coppie di fotocellule ad infrarossi
 - ▶ • 4 Colonnine per installazione fotocellule
- ▶ Prezzo al pubblico 1598+iva



▶ INFO

▶ MATTEO COPPE 347 220 3535

AUDIOTEK S.R.L.

OFFICE & SHOWROOM

VIA GALVANI 6A 39100 BOLZANO

P.IVA 02751960218 INFO@AUDIOTEK.ORG

